



# PANEL POLICARBONATO DE CUBIERTA TORNILLO VISTO **DOPPIO** 40mm ala 42 mm

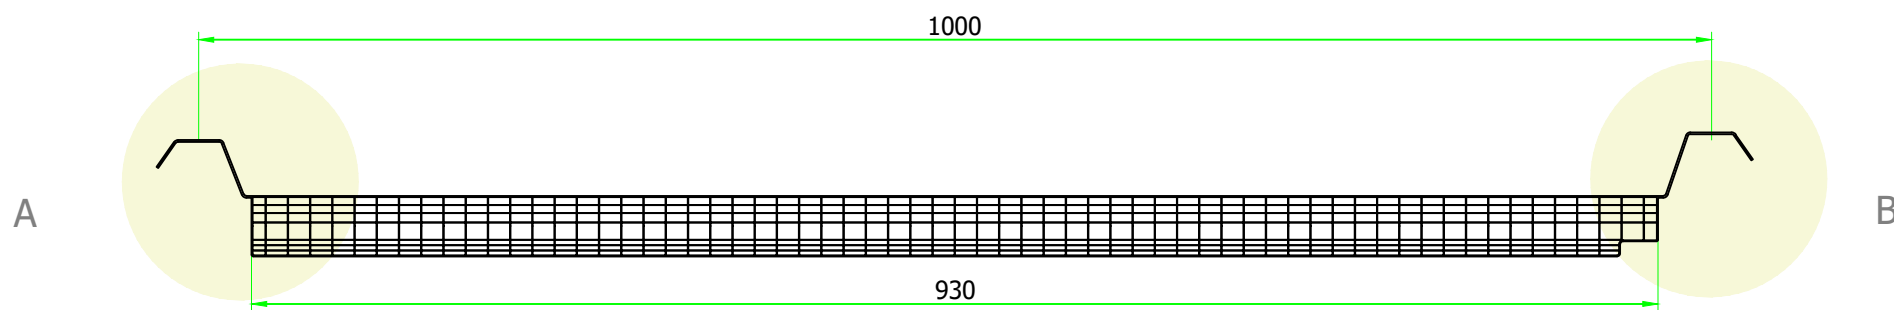


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA **ESCALA 1:5**

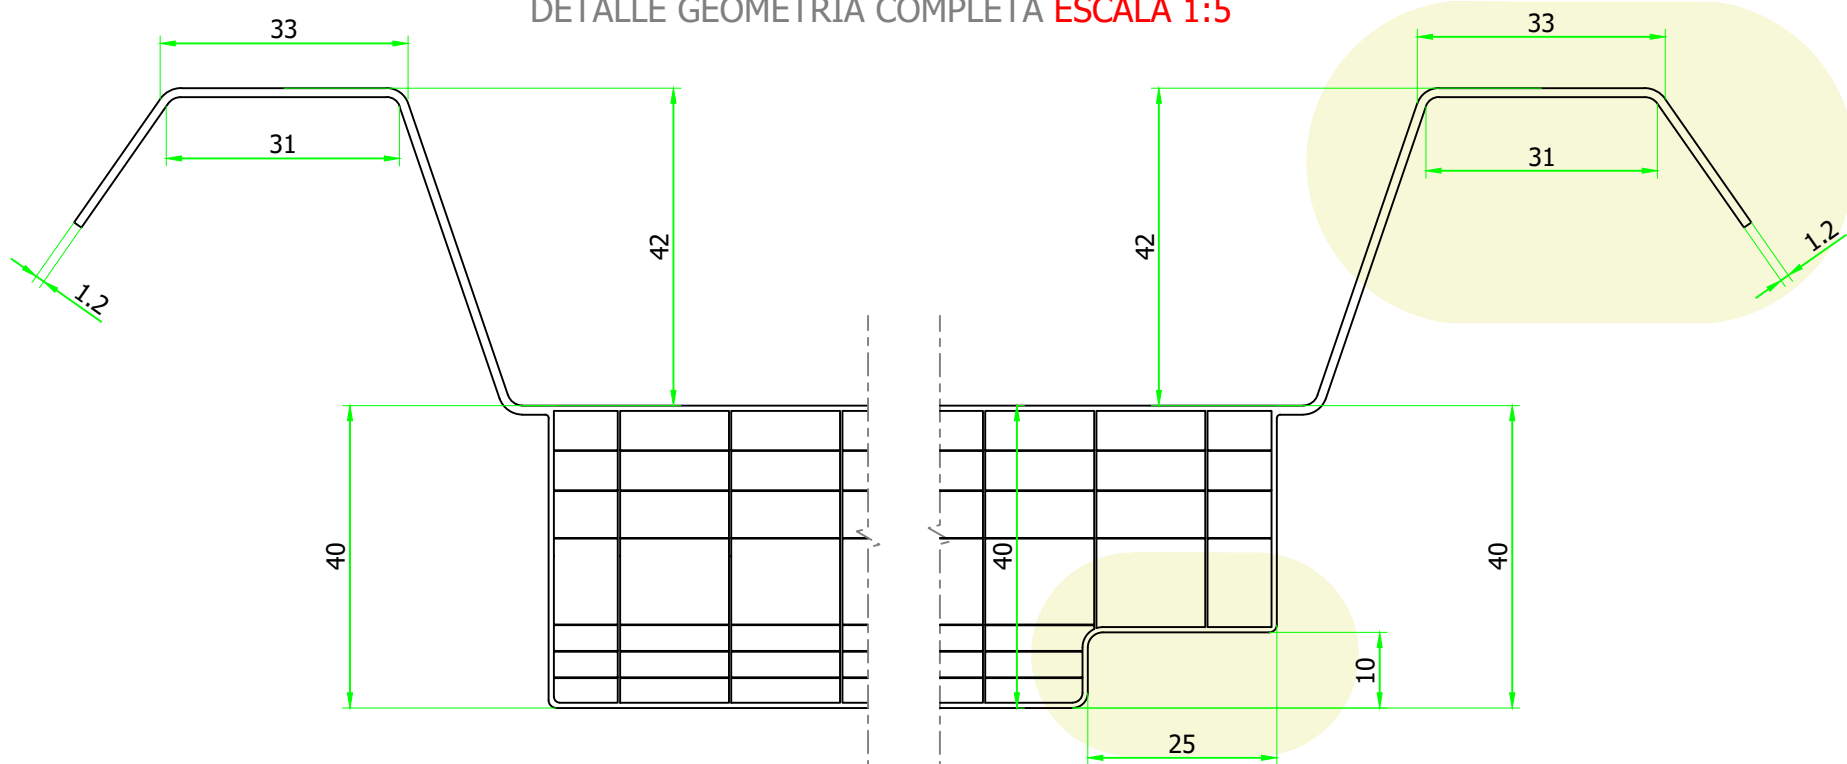

DETALLE LADO A **ESCALA 1:1**

DETALLE LADO B **ESCALA 1:1**

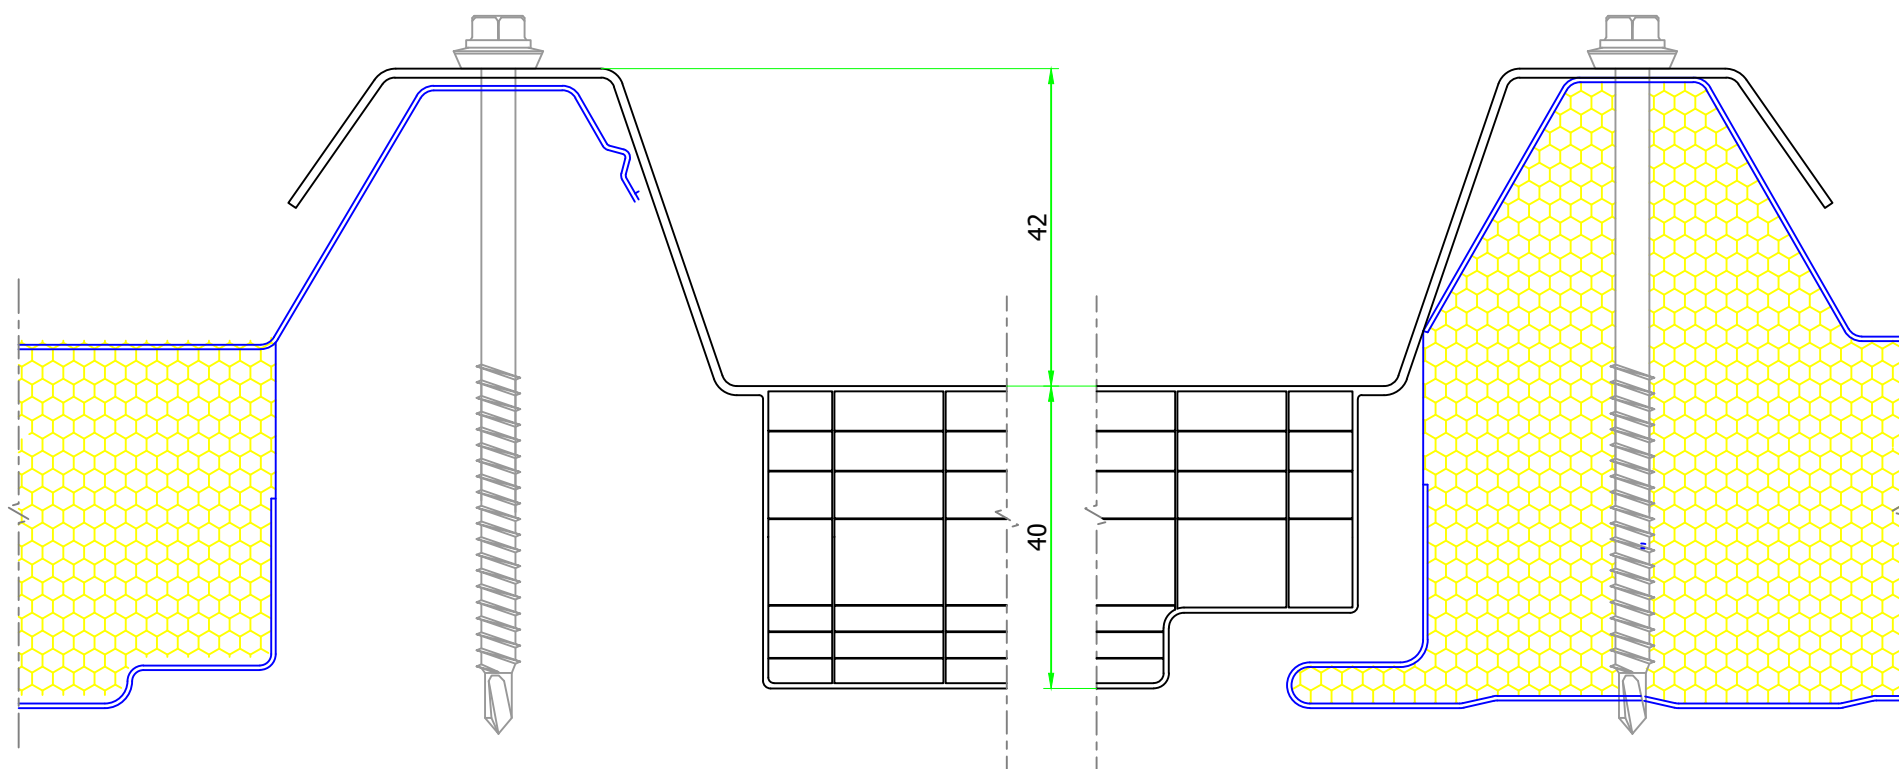

DETALLE DE ENCAJE CON PANEL DE POLIURETANO DE 40mm **ESCALA 1:1**

CARACTERÍSTICAS	
Paso celdas verticales:	15 mm
Paredes horizontales:	8
Ancho placa útil:	1.000 mm
Longitud:	a medida
Control solar (valor G):	Neutro ● 59%
	Opal ● 39%
Transmisión de la luz:	Neutro ● 56%
	Opal ● 43%
Aislamiento térmico:	1,15 w/m <sup>2</sup> ·K
Aislamiento acústico:	~ 21 - dB
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	<b>B-s1, d0</b>
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 °C

TABLA DE CARGAS		
Luz de vano	Presión	Succión
1000mm	3990Pa	1518Pa
1250mm	3160Pa	1195Pa
1500mm	2528Pa	999Pa
1750mm	2022Pa	845Pa
1950mm	1617Pa	739Pa

ESPEORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
30 mm	6	26	156
40 mm	6	19	114

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

**POLÍMEROS**  
GESTIÓN INDUSTRIAL  
EMPRESA DE GRUPO VERZATEC

www.polimerosgi.com  
Teléfono: +34 957 045 956  
Autovía A4 km. 412, Salida 411 - 14013 Córdoba

CE, AFRI, AENOR, CSIC, Oficina Española de Patentes y Marcas

Nº de Referencia: **01CUTV06**

Revisión: **3** Fecha: **MARZO 2021**

Producto: **DOPPIO 40mm Ala 42**

Especificaciones:  
**Simétrico Ala 42**