


PANEL POLICARBONATO **MULTIWALL MP2** 6 mm


Anchos estándares: 980 - 1.050 - 1.200mm
otros anchos consultar




A

B


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA **ESCALA 1:5**

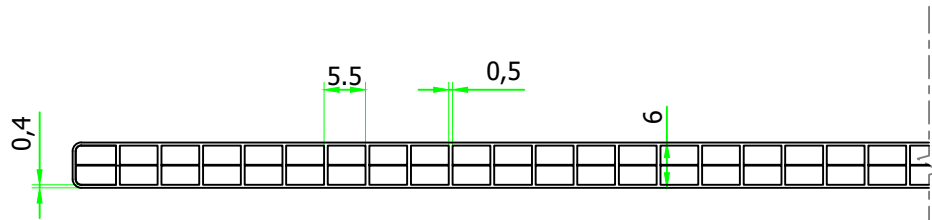

DETALLE LADO A **ESCALA 1:1**

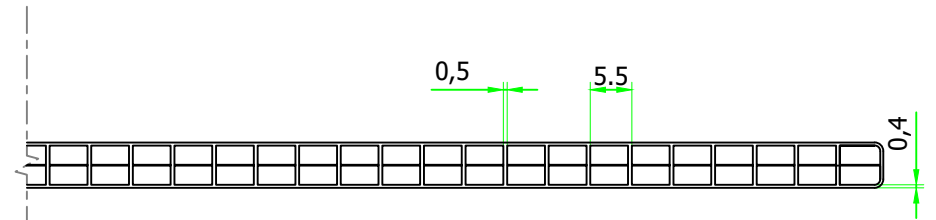

DETALLE LADO B **ESCALA 1:1**

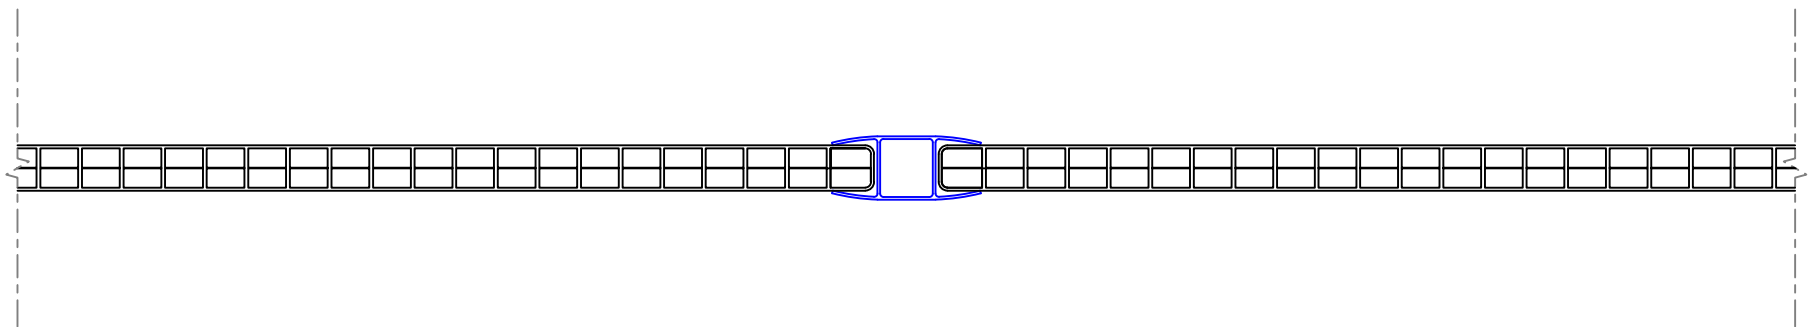

DETALLE DE ENCAJE CON PERFIL "H" 6mm
ESCALA 1:1

CARACTERÍSTICAS

Paso celdas verticales:	5,5 mm
Paredes horizontales:	3
Ancho placa útil:	1.000 mm
Longitud:	a medida
Control solar (valor G):	Cristal - 85%
	Opal - 63%
Transmisión de la luz:	Cristal - 75%
	Opal - 65%
Aislamiento térmico:	3.4 w/m ² .°K
Aislamiento acústico:	En estudio
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	B-s1, d0
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 °C

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

ESPEORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
4 mm	6	168	1188
6 mm	6	132	792
8 mm	6	99	594
10 mm	6	79	474
12 mm	6	66	396

POLÍMEROS
GESTIÓN INDUSTRIAL
EMPRESA DE GRUPO VERZATEC

www.polimerosgi.com
Teléfono: +34 957 045 956
Autovía A4 km. 412, Salida 411 - 14013 Córdoba

CE, AENOR, CSIC, Oficina Española de Patentes y Marcas

Nº de Referencia: **01PLFMP02**

Revisión: **2** Fecha: **MARZO 2021**

Producto: **MULTIWALL MP2 6**

Especificaciones: **Ancho ajustable
Espesor 6 mm**